



Duomo - Ficha Técnica

Características

Aplicaciones	Tapicería
Grupo	T/C BACKING WP
Composición	100% Polyester
Código estadístico	55121990
Método de teñido	Pieza teñida
Colores disponibles	14
Ancho mínimo	140 CM
Longitud de pieza	35 M
GSM	370 GS/M
Acabados	Water Proof CO WR - PFC FREE


Especificaciones

Test	Ensayo	Unidad	Resultado
Solidez del color al frotar	ISO 105-D01	Grado	seco 5 /mojado 5
Solidez del color a la luz	UNE 40187 / BS 1006-B02	Grado	4 - 5 tras 48h
Pilling	EN ISO/DIS 12945-1	Grado	4 - 5
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2:1998	Martindale	>50.000 Ciclos

Especificación de Procesos

Test	Ensayo	Unidad	Resultado	
			Deformación	trama
Resistencia a Rotura	ISO 13937-3	Newton	1479	828
Resistencia al desgarro	BS 3320:1998 y BS 2543:1995	Newton	117.2	68.4

Instrucciones de Lavado

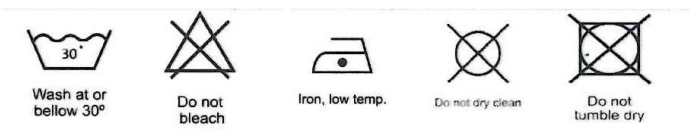

Colores



Polígono Industrial C, Parcela B, Nave 9
Prolongación C/Braçal del Roncador
46800-Xàtiva-Valencia
España
+34 96 228 40 17